

Magicus



Parametry techniczne

KOD	Typ przyczepy	Wymiary przestrzeni ładunkowej (cm)	Typ burty	Wysokość burty (cm)	Ładowność min. - max. (kg)	Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm)	Dopuszczalna masa całkowita (dmc)
13412000	Magicus+	263 x 150	METALOWO-SKLEJKOWA	35	175 - 425	405 x 157	750 KG
13500000	Magicus	300 x 150	METALOWA	35	175 - 425	440 x 157	750 KG
13600000R	Magicus Platforma	330 x 150	PLATFORMA	brak	180 - 430	470 x 157	750 KG
13600000	Magicus	330 x 150	METALOWA	35	155 - 405	470 x 157	750 KG
13500000R	Magicus Platforma	300 x 150	PLATFORMA	brak	200 - 450	440 x 157	750 KG
13402000	Magicus	263 x 150	METALOWA	35	200 - 450	405 x 157	750 KG
13402000R	Magicus Platforma	263 x 150	PLATFORMA	brak	220 - 470	405 x 157	750 KG
13600000A	Magicus+	330 x 150	METALOWO-SKLEJKOWA	35	130 - 380	470 x 157	750 KG
13500000A	Magicus+	300 x 150	METALOWO-SKLEJKOWA	35	150 - 400	440 x 157	750 KG

MAGICUS - wielofunkcyjna przyczepa z kołami pod skrzynią ładunkową, łącząca trwałość, wytrzymałość i uniwersalne zastosowanie

Poznaj przyczepę MAGICUS

Homologacja europejska - możliwość rejestracji w każdym kraju Unii Europejskiej

Oferta ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji technicznych wynikających z rozwoju firmy.

Układ jezdny to dwie osie skrętne, niehamowane 750 kg lub 1000 kg. Dopuszczalna masa całkowita, to 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę wytrzymałościową, pokrytą powłoką cynku 275 g/m² (klasa A). Skręcano-nitowana konstrukcja przyczepy ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnociętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

Wyposażenie standardowe:

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A
- burty otwierane, zdejmowane
- burty pełne stalowe lub wypełnione sklejką
- głowica zaczepowa firmy STEELPRESS, KNOTT LUB AL-KO
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 12 mm
- 2 osie niehamowane 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO
- błotniki z polietylenu lub, metalowe
- koło podporowe z uchwytem,
- koła 165/70 R13, 195/50R13C
- uchwyty spinania ładunku 1 tona, 6 sztuk
- rolki burtowe na plandekę
- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego)
- wtyczka 7-biegunowa/ 13 -biegunowa


Wyposażenie dodatkowe:

- stelaż z plandeką H-800 i H-1100 mm
- plandeka płaska
- wspornik koła zapasowego
- koło zapasowe
- oś niehamowana 1000 kg firmy STEELPRESS z łożyskami compact (zalecana dla wypożyczalni)
- nadstawki burtowe pełne (możliwość wzmocnienia sklejką)
- nadstawki siatkowe.

Wyposażenie dodatkowe Magicus



Części zamienne Magicus

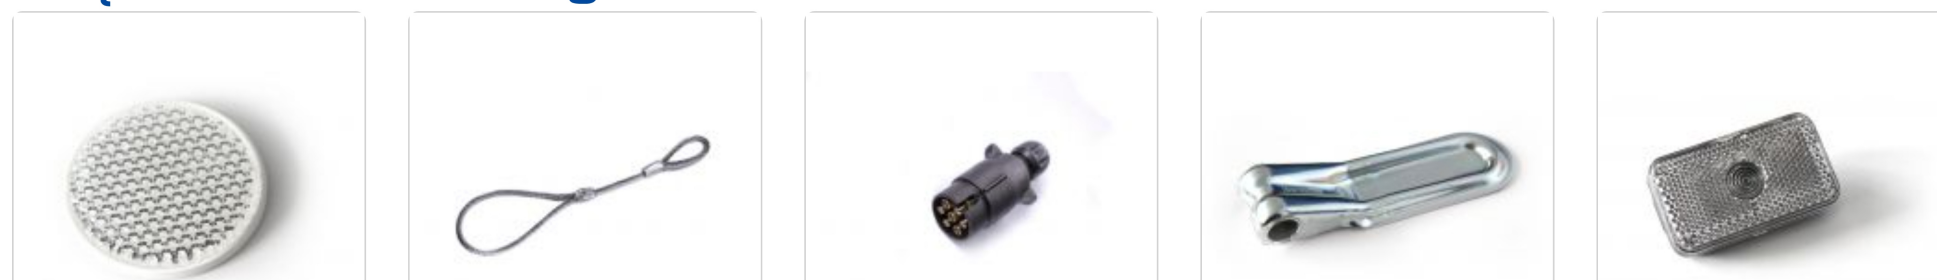

Odblask biały UO75T

Linka zabezpieczająca

Wtyczka 7-biegunowa

Zawias burtowy

Lampa pozycyjna
przednia Gmak G17



Zaczep oponczy do burt



Lampa tylna



Obejma koła
podporowego fi48



Koło podporowe fi 48



Uchwyt zawiasu UZ-01B